



## Fomento licita la mejora del enlace Hospitalet de la A-2, en el Prat de Llobregat, provincia de Barcelona

- El presupuesto de licitación asciende a 9,39 M €

Madrid, 22 de febrero de 2008 (Ministerio de Fomento).

El Ministerio de Fomento ha licitado, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el contrato de las obras de mejora del enlace situado en la Autovía A-2, en el Prat de Llobregat, provincia de Barcelona. El presupuesto de licitación asciende a 9.399.252 euros.

La presente actuación tiene por objeto ejecución de la obra de modificación del actual enlace Hospitalet situado en el punto kilométrico 610,650 de la Autovía del Noroeste A-2 (Ronda Litoral) en el Prat de Llobregat, provincia de Barcelona.

### Características Técnicas:

El enlace, de tipo diamante con glorieta superior, será compatible con el trazado de la nueva línea de ferrocarril a Can Tunis, con la conexión de la futura autovía de camiones y con la remodelación viaria de la urbanización de la Plana del Galet.

Las características principales de la actuación son:

- Construcción de una glorieta con calzada anular de 9 m, arcén exterior de 2,5 m, arcén interior de 1 m y bermas de 0,5 m o pretilles, sobre la Rotonda Litoral mediante dos pasos superiores y la demolición del paso actual.



# Nota de prensa



- Ampliación a 3 carriles de la calzada colectora sentido sur, entre el Enlace Hospitalet y el adyacente con la B-20.
- Conexión de los ramales del diamante del lado del río Llobregat y del lado contrario, con la calzada colectora y el tronco de la Ronda, respectivamente.
- Conexión de la glorieta superior con la red viaria local mediante un vial bidireccional de 4 carriles hasta la rotonda en construcción. Consta de 2 calzadas unidireccionales de 7 m separadas por mediana de 2 m y limitadas con arceles de 2,5 m.
- Construcción de un muro paralelo a la nueva línea de ferrocarril.
- Estructura para el paso de la glorieta y del ramal calzada colectora (Puerto) - Hospitalet sobre la futura vía de camiones. Se resuelve con un marco de hormigón armado de 11,5 m de ancho y 85 m de longitud con tipología de pérgola en sus extremos.
- Construcción de viaducto para el paso del ramal Puerto - Hospitalet sobre la calzada colectora Puerto - Molins y sobre el antiguo cauce.
- Dos nuevos puentes sobre el antiguo cauce del Llobregat de 3 vanos (planta recta) y 2 vanos (planta curva).
- Se prevé el drenaje longitudinal con cunetas de plataforma, colectores, bajantes en terraplén y cunetas de pie de talud.
- Reubicación de la reciente iluminación de la ampliación de la Ronda Litoral constituida por lámparas VSAP 400 W sobre columnas de 14 m y renovación de la iluminación de los ramales con lámparas VSAP 250W sobre columnas de 12 m. En ambos casos se prevé disposición unilateral con interdistancias variables de 35-40 m en el primer caso y 24-40 m en el segundo. Se renovará totalmente el cableado y los cuadros de maniobra para la distribución eléctrica.




# Nota de prensa

- Reposición de una canalización de fibra óptica que discurre por el lado sur de la autovía junto a la colectora y perteneciente al Server Català del Trànsit de la Generalitat de Catalunya.

Finaliza la actuación con la adecuada señalización, balizamiento y defensas metálicas, así como con la integración ambiental y paisajística mediante el tratamiento de taludes y la revegetación de los dañados.

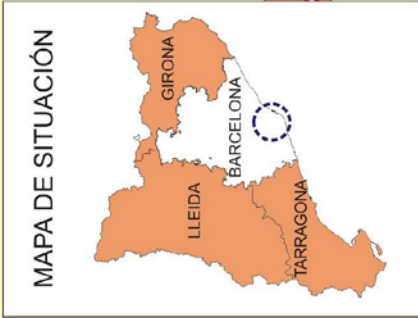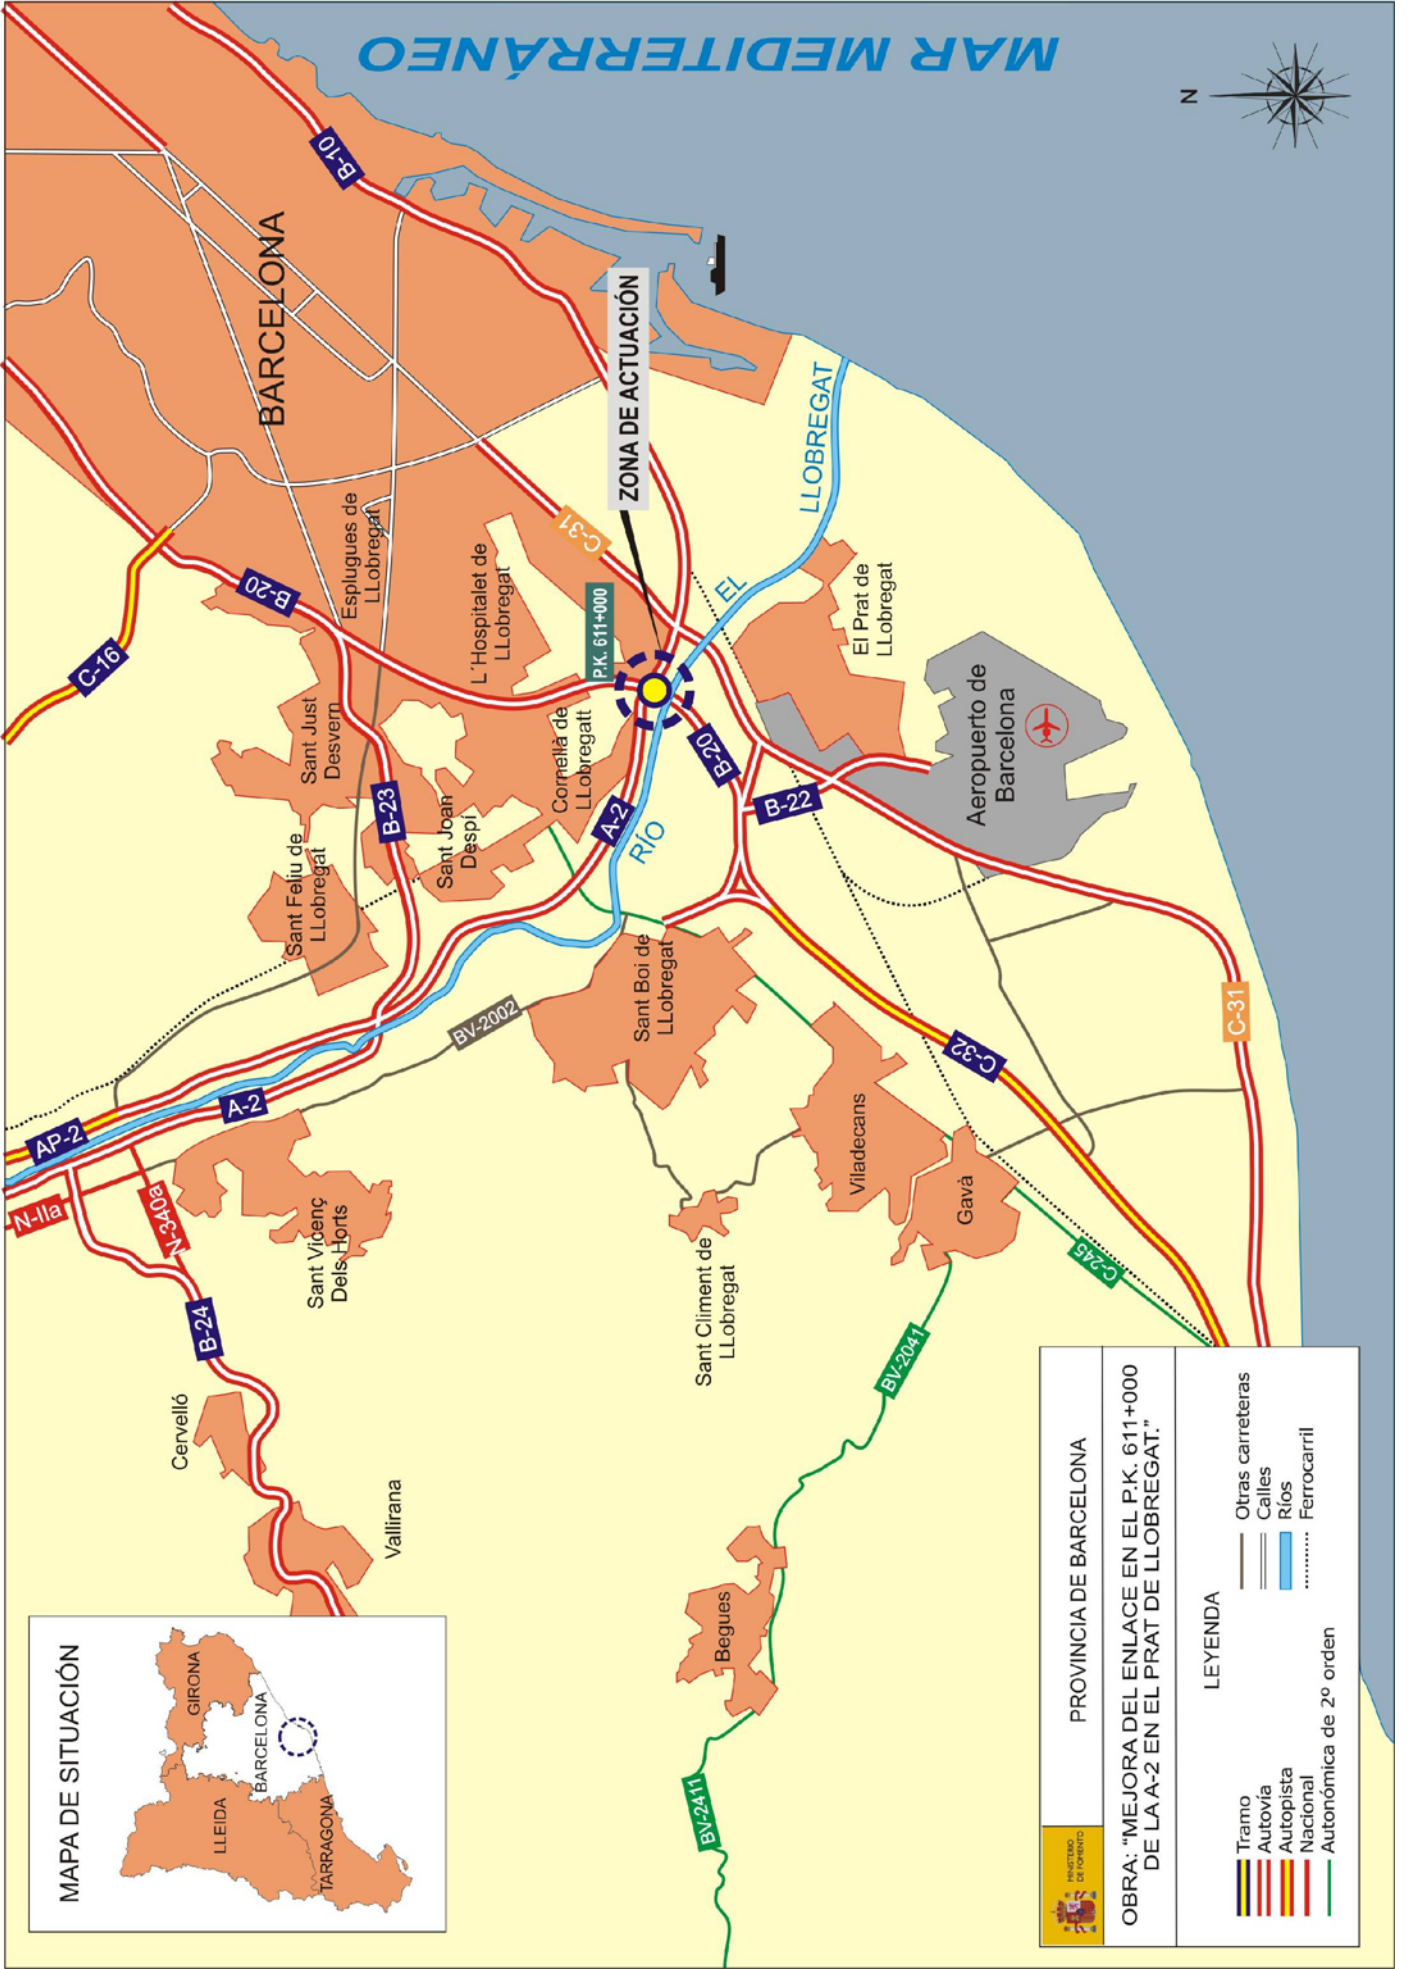







PROVINCIA DE BARCELONA

OBRA: "MEJORA DEL ENLACE EN EL P.K. 611+000 DE LA A-2 EN EL PRAT DE LLOBREGAT."

**LEYENDA**

	Otras carreteras
	Calles
	Ríos
	Ferrocarril